※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

2013. 10.　059

⚠警　告

●適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実でない場合発熱し火災の原因になります。

●定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災などの原因となります。

部番	部　品　名	個数	材　　質	摘　　要
1	本体	1	UF（ユリア樹脂）	色相：ブルー
2	カバー	1	UF（ユリア樹脂）	色相：ブルー
3	リリースボタン	2	UF（ユリア樹脂）	色相：ホワイト
4	結線確認窓	2	PC（ポリカーボネート樹脂）	透明
5	結線完了確認窓	2	PC（ポリカーボネート樹脂）	透明
－	取扱説明書	1	上質紙	内装箱に同梱

※当社ジョイントボックスは、（一社）日本配線システム工業会技術資料「アクセスフロア用ＯＡコネクタ」（ＪＷＤ－Ｔ１９）に準拠しています。

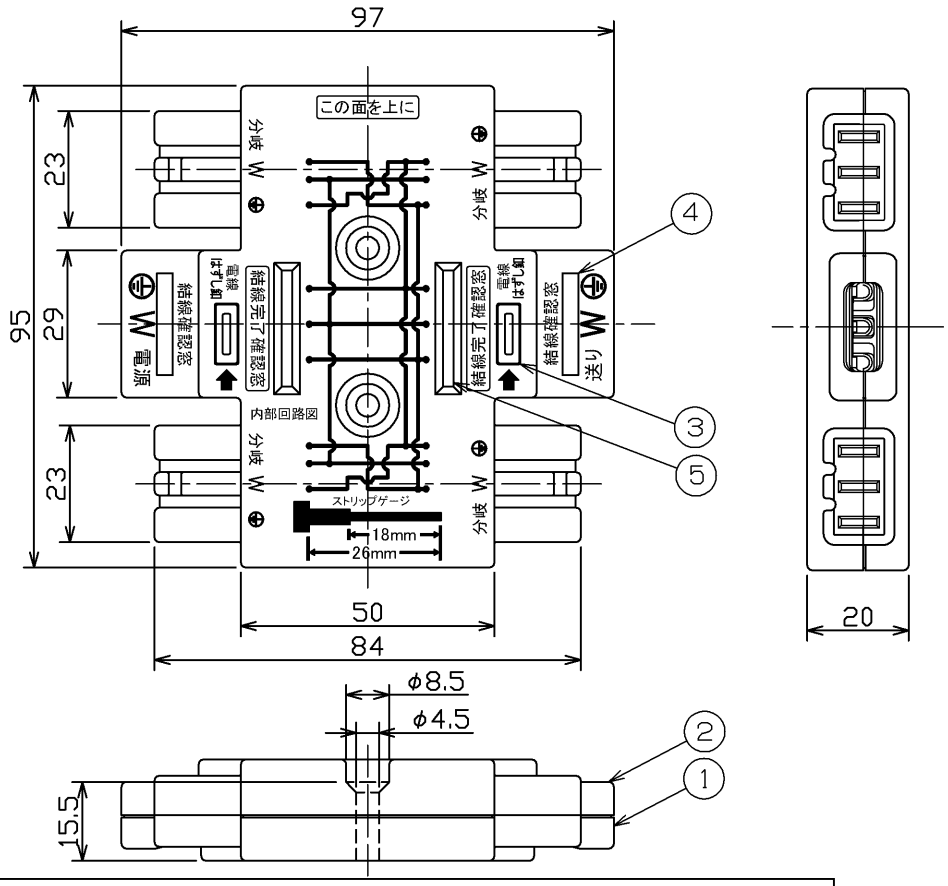

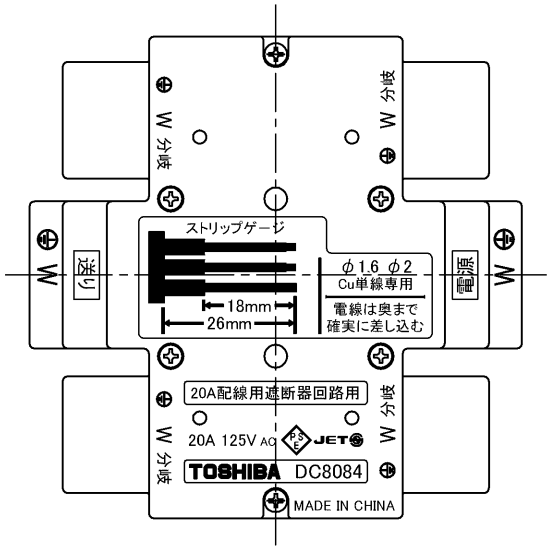

●フロア内有効寸法



組み合わせ	フロア内有効寸法
ハーネス用ジョイントボックス	23mm以上
ハーネス用ジョイントボックス+取付台	29mm以上
ハーネス用ジョイントボックス+取付台+保護カバー	34mm以上

適合 取付台	DC8080
適合 保護カバー	DC8081
適合 防塵カバー	DC8083

定格電流		20A
定格電圧		125V
適合規格		電気用品安全法 JWD-T19 [（一社）日本配線システム工業会技術資料]
その他	端子構造	SL（ねじなし）端子
	適合電線	φ1．6、φ2銅単線

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE　東芝配線器具
鳥居	益子	ハーネス用ジョイントボックス（４分岐）ブルー

形名 MODEL NO. DC8084（L）

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

図面番号 DRAWING NO. AA2013-01247-01

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION　尺度 SCALE ——　単位 UNITS mm

日本国内専用（Use only in Japan）